

ДОГОВОР

за изпълнение на конкретен обект

№ 2018-6

Днес 12.01.2018 г., между

1/. Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" ЕАД, ЕИК 130345786, представлявано от Проф. Д-р Асен Балтов – Изпълнителен директор, д.м., с адрес: гр. София 1606, бул. "Тотлебен" № 21, тел: 9154211, наричано по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна

и

2/. ДЗЗД "ВИЛРОС – РАНИНА", ЕИК 176790288, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Овча купел, ж.к. Горна Баня, ул. Гладиола №6, тел.: 0887 226634, представлявано от Велико Хрусанов Хрусанов, IBAN:BG36VPB179401083697601, BIC: VPBIBGSF, наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга

на основание чл. 93а, ал. 3 от ЗОП, Рамково споразумение № 2014-371/01.12.2014 г. и във връзка с Решение № РД-26-2150/12.12.2017 г. на изпълнителния директор на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" – ЕАД се сключи настоящото споразумение за:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси обема строително-монтажни работи, за нуждите на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, включващи следния обект:

„Извършване на строително-монтажни работи в детска клиника и високото тяло УМБАЛСМ на Н.И. Пирогов“

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни предмета на договора, при формиране на стойности и гаранционни срокове на извършените строително-монтажни работи, съгласно своята оферта и ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.

(3) За изпълнение на отделен обект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възлагателно писмо.

II. ЦЕНИ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Цената за изпълнение на СМР – Обект: „Извършване на строително-монтажни работи в детска клиника и високото тяло УМБАЛСМ на Н.И. Пирогов“ е както следва: **83 980,76 лв. /осемдесет и три хиляди деветстотин и осемдесет лева и 76 ст./ без ДДС или 100 776,91 лв. /сто хиляди седемстотин седемдесет и шест лева и 91 ст./ с включен ДДС;**

(2) Посочената цена е определена съгласно ценовата оферта и количествено-стойностната сметка за изпълнение на обекта, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(3) Посочената цена включва стойността на всички видове и количества материали, труд, механизация, доставно складови разходи, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на СМР, в съответствие с количествената сметка, така че обектът да бъде въведен в експлоатация.

(4) Цената е определена при условия до краен получател.



(5) Единичните цени на извършените строително-монтажни работи се формират въз основа на предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествено - стойностната сметка, на база следните показатели за ценообразуване, които не подлежат на увеличение за срока на действие на договора:

Часова ставка: 2.62 лв/ч.ч.

Допълнителни разходи върху труд: 185 %

Допълнителни разходи върху механизация: 0.1 %

Доставно складови разходи: 0.01 %

Печалба: 0.1 %

(6) Посочените в КСС единични цени са фиксирани и не подлежат на промяна за целия срок на настоящия договор, с изключение на случаите по чл.43, ал.2 от ЗОП.

(7) Единичните цени за изпълнението на непредвидени видове строително-монтажни работи, ще бъдат съставени на база анализи от програмен продукт „Билдинг мениджър“, „Справочник на цените в строителството“, и ценовите показатели по чл. 2, ал. 5 от настоящия договор, оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

В тези случаи, разходите за материали и механизация, ще се формират към датата на актуване, като стойностите им не трябва да надвишават тези, публикувани в последния брой на списание „Справочник на цените в строителството“.

(8) Непредвидените строително-монтажни работи се извършват само след предписание на проектант, строителен надзор или ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на следните документи:

- Фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал;
- Протокол за изпълнените СМР (Подписан акт обр.19), окомплектован с необходимите отчетни документи (сертификати за вложени материали, фактури за закупуването им и др.);

(2) Плащането по настоящия договор, за изпълнените СМР, се извършва в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата и представяне на указаните в чл. 3 (1) документи.

IV. МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4. Мястото на извършване на СМР по този договор е УМБАЛСМ «Н.И.Пирогов» ЕАД, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.5. (1) Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора, съгласно офертата на участника е до **35 (тридесет и пет)** календарни дни;

(2) Горепосоченият срок започва да тече от датата на подаване на възлагателно писмо за изпълнение на обекта, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Горепосоченият срок завършва с издаване на разрешение за ползване на обекта/подписване на приемно-предавателен протокол за окончателно изпълнените СМР.

(4) Срок за реакция при аварийни случаи и гаранционни събития – до 24 ч. за оглед на място и започване на отстраняването.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:



- (1) Да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- (2) Да контролира качеството на извършените работи лично и чрез упълномощени за целта лица;
- (3) Да отказва плащания при констатиране забавяне срока за изпълнение на строителството, при недостатъци, пропуски, или нарушаване технологичните правила;
- (4) Да развали договора и отстрани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при недопустимо закъснение или пропуски в качеството, без това да освобождава последния от по-нататъшна отговорност.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- (1) Да приеме извършените в срок и на място СМР, съответстващи по вид, количество и качество на договорените в настоящия договор.
- (2) Да заплати извършените СМР в договорените срокове.
- (3) След изтичане на гаранционния срок на изпълнените СМР, да освободи гаранцията за изпълнение в срок не по-късно от 30 /тридесет/ дни, без да дължи лихва за периода, през който средствата са престояли законно у него


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- (1) Да организира извършването на работите в срок, качествено, в обхвата, определен с настоящия договор, техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представената оферта и ценовото предложение включващо КСС на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и при спазване необходимата технологична последователност, и държавните нормативи по документиране и изпълнение на строителни и монтажни работи, спазвайки изискванията на Наредба 2 за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
- (2) Да извърши СМР в определените за това срокове.
- (3) Да събира и извозва, на регламентирани от Общината места, отпадъците които ще се получат при извършване на СМР, за своя сметка.
- (4) След извършване на СМР, да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, посочени в чл.3, ал.1 от настоящия договор.
- (5) Да изпълни всички изисквания по техническата безопасност на работещите на обекта.
- (6) Да влага в строителството висококачествени материали, строителни изделия и съоръжения, от утвърдени производители, отговарящи на БДС, притежаващи сертификати за качество и декларации за съответствие.
- (7) Да отстранява за своя сметка некачествено изпълнени работи, неотговарящи на одобрените проекти и БДС, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- (8) Да представи гаранция за изпълнение на настоящия договор при подписването му. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми – банкова гаранция или парична сума. Когато гаранцията е банкова, същата следва да е за срок на валидност до _____г. Гаранцията за изпълнение е в размер на **3 %** от стойността на договора без ДДС и възлиза на **2 519,42 /две хиляди петстотин и деветнадесет лева и 42 ст./**.

Гаранцията за изпълнение се задържа в следните случаи:

- ✓ за компенсиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разходи, направени за отстраняване на констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора;



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА
МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
София, бул. "Тотлебен" № 21

- ✓ за удържане на неустойки, съгласно раздел IX от настоящия договор;
- ✓ при прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- ✓ за разходи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за отстраняване на недостатъци в строително-монтажните работи, констатирани след датата на завършване.

(9) При изпълнение на поръчката да се съобрази с минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба. №2/2003.

(10) Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при подписване на настоящия договор валидна застраховка за професионална отговорност, по чл.171 от Закона за устройство на територията. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнението на договора да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност като лице, изпълняващо строителна дейност, за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.

(11) Да представи линеен график за изпълнение, при възлагане на отделните обекти.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за нанесени увреждания, щети, повреди и подобни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица по време на изпълнение на договора.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащане на договорената цена за изпълнените СМР, в договорените срокове.

VII. КАЧЕСТВО

Чл.10. (1) Качеството на СМР, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на нормативните изисквания и технически стандарти.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за количество и качество.

(3) Гаранционните срокове на видовете работи по този договор се определят от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. Гаранционният срок възлиза на 5 /пет/ години, съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(4) По време на гаранционния срок на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и двустранно констатирани дефекти, отразени в протокол, ще отстранява същите за своя сметка.

(5) По време на строителството на обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстранява за своя сметка констатирани некачествено изпълнени работи, в срок указан от инвеститорския контрол и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на поръчката.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя копие от застрахователната полица съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството.

VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, ВЪЗРАЖЕНИЯ

Чл.11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да представя възражения пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за явни и скрити недостатъци.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени недостатъци в 15-дневен срок от констатирането им.

(3) В пет дневен срок от получаване на възражението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема възражението или го отхвърля.



IX. САНКЦИИ

Чл. 12. (1) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в сроковете на извършване и предаване на дейностите, предмет на договора, той дължи неустойка в размер на 0,5% на ден, но не повече от 10% върху стойността на неизпълнената част.

(2) При неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща неустойка в размер до 10% от стойността на възложените СМР, когато не се дължи обезщетение за претърпени по-големи вреди.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ безусловно удържа сумите за неустойка първо от плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след това от гаранцията за добро изпълнение.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Договорът се прекратява в следните случаи:

1. С изтичане на определения срок.

2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

3. С едностранно едномесечно предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, без последния да дължи неустойка за това, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, отпадне необходимостта от възлагането на обществената поръчка.

4. По вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато:

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил работата за повече от 15 календарни дни;

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава от работния график с повече от 30 календарни дни;

4.3. Неизпълнение на законни инструкции на лицето, упражняващо независим строителен надзор, потвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ;

4.4. Системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(2) В случаите по чл.13 (1), т. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора и безусловно да задържи гаранцията за добро изпълнение.

(3) Преди пристъпване по процедури за прекратяване на договора, всяка от страните е длъжна да представи писмено обосновани мотиви и да проведе среща за изясняване на мотивите, при наличие на възможност да сключат споразумение, уреждащо споровете.

(4) При прекратяване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати незабавно всякакво изпълнение, да обезопаси и осигури охрана на работната площадка, след което да напусне обекта в разумно кратки срокове.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.14. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

(2) За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

(3) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени щети и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(4) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

XII. СПОРОВЕ

Чл.15. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА
МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**
София, бул. "Тотлебен" № 21

Чл.16. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

XIII. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.17. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи за срок до **35 (тридесет и пет)** календарни дни.

XIV. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.18. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма, и са подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За дата на съобщението се смята:

- ✓ датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението
- ✓ датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по пощата
- ✓ датата на приемането при изпращане по факс.

(3) Валидни адреси на страните:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД
Гр. София 1606
Бул. Тотлебен 21
факс: 02 9520062
тел.: 02 9154575, 02 9154507

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД "ВИЛРОС - РАНИНА"
гр. София
ул. Гладиола №6
факс:
тел.: 0887 226634

(4) При промяна на адреса или номера на телефон, или факс, или лице за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

19. (1). Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра, всеки от които със силата на оригинал – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(2). При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна негова част:

1. удостоверение за актуално състояние – копие, заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гриф „Вярно с оригинала“;

2. свидетелство/а за съдимост на управителя/ите или членовете на управителните органи – копие/я, заверено/и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гриф „Вярно с оригинала“;

3. удостоверение от компетентния съд, че участникът не е обявен в несъстоятелност и не е в открито производство по несъстоятелност – копие, заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гриф „Вярно с оригинала“;

4. удостоверение от компетентния съд, че участникът не е в производство по ликвидация – копие, заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гриф „Вярно с оригинала“;

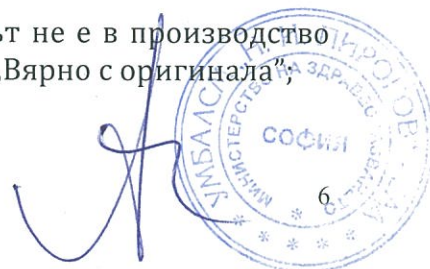

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА
МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**
София, бул. "Тотлебен" № 21

5. удостоверение от компетентните органи, че участникът няма парични задължения към държавата – копие, заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гриф „Вярно с оригинала”, издадено не по-рано от четири месеца, считано от датата на сключване на договора;

6. удостоверение от компетентните органи, че участникът няма парични задължения към общината – копие, заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гриф „Вярно с оригинала”, издадено не по-рано от четири месеца, считано от датата на сключване на договора;

7. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, в размер на **2 519,42 /две хиляди петстотин и деветнадесет лева и 42 ст./**, със срок на валидност до 30 дни, след изтичане гаранционния срок на изпълнените СМР.

8. Документ – копие заверено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гриф „Вярно с оригинала” от застрахователната полица – валидна застраховка за професионална отговорност, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството.

Приложение:

1. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с приложена към него количествено-стойностна сметка и анализи на всички единични цени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителен директор:
Проф. д-р А. Балтов, д.м.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. _____
Управител: Велико Хрусанов Хрусанов

Съгласували:



ДО
УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД
Бул. Тотлебен № 21
София

ОФЕРТА

ЗА

изпълнение на обществена поръчка с предмет:
ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР В СГРАДИТЕ НА УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД

От Консорциум "Вилрос-Ранина"
/наименование на участника по регистрация/

ЕИК 176790288, представляван от Велико Хрусанов Хрусанов

Уважаеми дами и господа,

С настоящото, Ви представяме нашата Оферта във връзка с рамково споразумение № 2014-371/01.12.2014г 2014 г за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ ЕАД и получена от Вас покана, изх. № РД -44-5400/ 21.11.2017г. , за изпълнение на обект:

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ В ДЕТСКА КЛИНИКА И ВИСОКО ТЯЛО НА УМБАЛСМ"Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

1. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за изпълнение на обществената поръчка, съгласно Вашата покана и документацията за участие в процедурата. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.


2. С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 30(тридесет) календарни дни (*не по-малък от 30 календарни дни*), считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. За изпълнение на поръчката ще извършим всички дейности, съгласно представената от Възложителя КС.

5. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор за възлагане на обществената поръчка в указания срок и ще изпълним възложените СМР, съгласно изискванията на Възложителя.

6. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ~~ще използваме~~ / няма да използваме подизпълнители, във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им.

7. Приемаме посочения в писмената покана на Възложителя срок на договора за обществена поръчка.

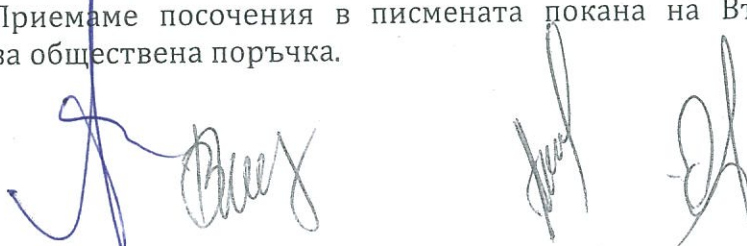

8. Предлагаме да изпълним обществената поръчка в срок от 35 (словом: тридесет и пет) календарни дни (не по-малък от посочения в поканата);

9. Срок на отложено плащане – 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата, за изпълнените СМР и представяне на предвидените в проекта – договора документи.

10. Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;

- Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи; Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и всички действащи в Република България нормативни актове;

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В строежа ще се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

- Поемаме задължението да изготвим екзекутивна документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ), когато се изисква от възложителя.

- Строително-монтажните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

11. Предлаганите гаранционни срокове за изпълнените дейности са както следва:

- Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на разрешение за ползване на обекта / подписване на приемно-предавателен протокол за окончателно изпълнените СМР.

- Гаранционният срок за извършените работи възлиза на 5 години (съобразно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти)

12. В случай на дефекти и/или недостатъци по време на строителството на обекта, ще отстраним за наша сметка констатирани некачествено изпълнени работи в срок, указан от инвеститорския контрол и Възложителя на поръчката.

13. Гаранцията за добро изпълнение на поръчката ще бъде под формата на парична сума /посочва се формата на гаранцията/, със срок на валидност не по-малко от 30 дни, след изтичане гаранционния срок на изпълнените СМР.

14. Оферираните цени, в представената ценовата оферта и приложена количествено-стойностната сметка, са валидни за целия период на изпълнение на поръчката и не подлежат на увеличение.

Дата 04.12.2017г

Велико Хрусанов Хрусанов,
Управител на Консорциума

ДО
УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД
Бул. Тотлебен № 21
София

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА

изпълнение на обществена поръчка с предмет:
ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР В СГРАДИТЕ НА УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

От Консорциум "Вилрос-Ранина"
/наименование на участника по регистрация/

ЕИК 176790288, представляван от Велико ХрусановХрусанов

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с рамково споразумение № № 2014-371/01.12.2014г. за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ ЕАД и получена от Вас покана, изх. № РД-44-5400/ 21.11.2017г. , за изпълнение на обект:

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ В ДЕТСКА КЛИНИКА И ВИСОКО ТЯЛО НА УМБАЛСМ“Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ


Ви представяме нашата ценова оферта, съгласно приложената количествено-стойностна сметка, както следва:

83 980,76 (словом: осемдесет и три хил. девестотин и осемдесет лв и седемдесет и шест ст.) лева без ДДС или

100 776,91 (словом: сто хил. седемстотин седемдесет и шест лв и деветдесет и една ст.) лева с ДДС.

Оферираната цена е валидна за целия период на договора за изпълнение на обществената поръчката и не подлежи на увеличение.

1. Цената е получена след остойностяване на количествената сметка за видовете СМР, с включени всички начисления към единичните цени, на база оферираните ценообразуващи показатели, посочени в ценовото предложение, неразделна част от рамковото споразумение.
2. Посочената цена включва всички видове и количества материали, труд, механизация, доставно складови разходи, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на СМР, в съответствие с Техническия проект, така че обектът да бъде въведен в експлоатация.

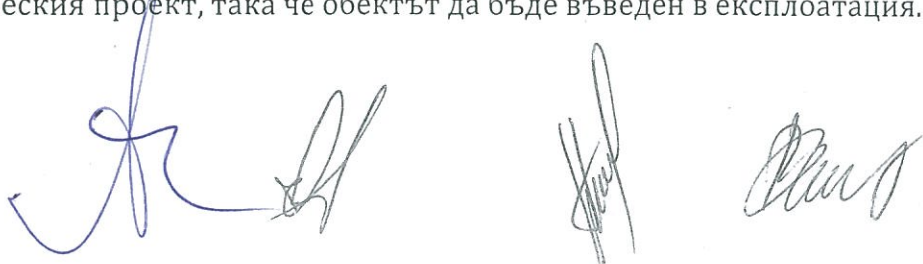

3. Посочените единични цени остават непроменени за целия период на договора за изпълнение на поръчката, считано от датата на сключването му, с изключение на случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.
4. Непредвидените видове работи ще се разплащат въз основа на анализи от програмен продукт „Билдинг мениджър“, „Справочник на цените в строителството“ и офериранияте ценообразуващи показатели, посочени в ценовото предложение неразделна част от рамковото споразумение.
5. В тези случаи, разходите за материали и механизация ще се формират към датата на актуване, и стойностите им няма да надвишават тези, публикувани в последния брой на списание „Справочник на цените в строителството“. Непредвидените строително-монтажни работи ще се извършват само след предписание на проектант, строителен надзор или ВЪЗЛОЖИТЕЛ.
6. Съгласни сме да се придържаме към тази оферта за срок от 30 календарни дни (не по-малък от 30 календарни дни) от крайния срок за получаване на офертите.
7. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на горепосочения обект:
 - Съгласни сме да подпишем договора за обществена поръчка и да представим при подписването му парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по него, в размер на 3% от стойността му без ДДС.
 - Задължаваме се да изпълним и предадем договорените строително-монтажни работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става срещу актуване на действително извършени строително-монтажни работи.
 - Задължаваме се да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти отнасящи се за този вид строителство, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани с изпълнение на строителните дейности за изпълнение на обекта на поръчката.
 - Заявяваме, че настоящото ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и възложителя, до подписване и влизане в сила на договора.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка;
2. Анализи на единичните цени за всички СМР.

Дата 04.12.2017г

Велико Хрусанов,
Управител на Консорциума

ОБЕКТ: УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ - Детска клиника (склад гръдно, склад кърмаческо, склад травми, склад шокова зала, склад V), Детска травматология (раздели разришителни работи и нови работи
 ЧАСТ: Архитектура

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.м-ка	Кол-во	Ед.цена	Обща стойност
I.	РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ				
I.1	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ С Р-РИ 235X255CM	БР.	4	49,30	197,20
I.2	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ С Р-РИ 135X155CM	БР	22	28,60	629,20
I.3	РАЗРУШАВАНЕ НА МАЗИЛКА И ОБЛИЦОВКА ОТ ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ ЗИДОВЕ	M2	62	10,40	644,80
I.4	РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТА В САНИТАРНИ ВЪЗЛИ	M2	47	6,40	300,80
II.	НОВИ РАБОТИ				
II.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЩУРЦОВЕ С ДЪЛЖИНА 1,50м	БР.	16	18,20	291,20
II.2	ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ	M2	93	14,50	1 348,50
II.3	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ В САНИТАРНИ ВЪЗЛИ	M2	62	13,50	837,00
II.4	ИЗКЪРПВАНЕ НА ЦИМ. ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ	M2	9	13,90	125,10
II.5	ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОТОВЕ	MЛ	38	18,60	706,80
II.6	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ ПО ПОДОВЕ В САН. ВЪЗЛИ, СКЛАДОВЕ И КЕТЕРИНГ, ВКЛ. ПЪЛНЕЖ В САН. ВЪЗЛИ НА СТАИТЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА СИФОНА	M2	16	11,40	182,40
II.7	ПРОФИЛ ПРИ СМЯНА НА НАСТИЛКИТЕ	M1	8	3,50	28,00
II.8	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ ПО СТЕНИ С ВИСОЧИНА 2,00 М В САН. ПОМЕЩЕНИЯ ВКЛ. ПРОФИЛИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РЪБОВЕ	M2	62	7,60	471,20
II.9	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ ПО СТЕНИ С ШИРИНА ДО 20 CM	MЛ	280	5,90	1 652,00
II.10	МОНТАЖ ЪГЪЛ ПЕРФОРИРАН ПО ИЗПЪКНАЛИ РЪБОВЕ И КОЛОНИ МЕТАЛНИ (АЛУМ.)	MЛ	280	6,25	1 750,00
II.11	БОЯДИСВАНЕ С АНТИБАКТЕРИАЛНА БОЯ ПО СТЕНИ В САН. ВЪЗЛИ	M2	15	9,80	147,00
II.12	БОЯДИСВАНЕ С АНТИБАКТЕРИАЛНА БОЯ ПО ТАВАНИ В САН. ВЪЗЛИ	M2	21	9,80	205,80
II.13	ПРЕДПАЗНИ ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ ЗА ОТВОРИ НА ВРАТИ С Н=1,20М	БР	32	8,90	284,80
II.14	ОБЛИЦОВКА НА ВЕРТИКАЛНИ ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ И ЩРАНГОВЕ НА ОТОПЛЕНИЕТО С ГИПСКАРТОН С ПРИБИЛИЗИТЕЛНИ РАЗМЕРИ 20X20 290 CM, ВКЛ. БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	БР	22	19,60	431,20
II.15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ВРАТА МДФ, ЛАМИНИРАНА, ВКЛ. КАСА И ОБКОВ С РАЗМЕРИ 90X200 CM	БР.	2	492,30	984,60
II.16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА, ПЛЪТНА, ВКЛ. ОБКОВ С ИНДИКАТОР „СВОБОДНО-ЗАЕТО“. РАЗМЕРИ 70X200 CM	БР.	10	298,60	2 986,00
II.17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 26 ПВЦ ПРОЗОРЦИ, СЪС СЪКЛОПАКЕТ, ПО СПЕСИФИКАЦИЯ	БР.	1	7055,00	7 055,00
II.18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА, ПЛЪТНА, ВКЛ. ОБКОВ 140X205	БР.	1	984,30	984,30
II.19	ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	M3	24	58,30	1 399,20
III.	СКЛАД ГРЪДНО				0,00
III.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА, ПЛЪТНА, ВКЛ. ОБКОВ 80X200	БР	1	510,90	510,90
III.2	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ ПО СТЕНИ С ШИРИНА ДО 20 CM	MЛ	20	5,90	118,00
III.3	МОНТАЖ ЪГЪЛ ПЕРФОРИРАН ПО ИЗПЪКНАЛИ РЪБОВЕ И КОЛОНИ МЕТАЛНИ (АЛУМ.)	MЛ	20	6,25	125,00


III.4	БОЯДИСВАНЕ ЛАТЕКС	M2	50	6,54	327,00
III.5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЕЦ С РАЗМЕРИ 50X80 CM ДВУОСОВ	БР	1	115,90	115,90
III.6	НАПРАВА ИЗОЛАЦИЯ С XPS 30MM И ШПАКЛОВКА С МРЕЖА /ПО ВЪНШНИ СТЕНИ/	M2	9	28,90	260,10
III.7	НАПРАВА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	M2	9	14,80	133,20
III.8	ГИПСОВА ИЛИ ХОРОСАНОВА МАЗИЛКА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ	M2	10	14,50	145,00
III.9	РАЗРУШАВАНЕ НА БЕТОННИ МИВКИ	M	5,7	28,20	160,74
III.10	НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА /РЪЧНО/	M2	16,8	18,30	307,44
III.11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС	M2	16,8	49,40	829,92
III.12	НАПРАВА КУТИЯ ОТ ГИПСКАРТОН	MЛ	6,3	28,30	178,29
III.13	ИЗНАСЯНЕ И НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ РЪЧНО	M КУБ	0,9	35,60	32,04
III.14	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО РАЗТОВАРИЩЕ	M КУБ	0,9	27,70	24,93
IV.	СКЛАД КЪРМАЧЕСКО				
IV.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА, ПЛЪТНА, ВКЛ. ОБКОВ 80X200	БР	1	510,90	510,90
IV.2	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ ПО СТЕНИ С ШИРИНА ДО 20 CM	MЛ	20	5,90	118,00
IV.3	МОНТАЖ ЪГЪЛ ПЕРФОРИРАН ПО ИЗПЪКНАЛИ РЪБОВЕ И КОЛОНИ МЕТАЛНИ (АЛУМ.)	MЛ	20	6,25	125,00
IV.4	БОЯДИСВАНЕ ЛАТЕКС	M2	60	6,54	392,40
IV.5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЕЦ С РАЗМЕРИ 50X80 CM ДВУОСОВ	БР	1	115,90	115,90
IV.6	НАПРАВА ИЗОЛАЦИЯ С XPS 30MM И ШПАКЛОВКА С МРЕЖА /ПО ВЪНШНИ СТЕНИ/	M2	9	28,90	260,10
IV.7	НАПРАВА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	M2	9	14,80	133,20
IV.8	ГИПСОВА ИЛИ ХОРОСАНОВА МАЗИЛКА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ	M2	20	14,50	290,00
IV.9	НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА /РЪЧНО/	M2	20,4	18,30	373,32
IV.10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС	M2	20,4	49,40	1 007,76
IV.11	ИЗНАСЯНЕ И НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ РЪЧНО	M КУБ	0,9	35,60	32,04
IV.12	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО РАЗТОВАРИЩЕ	M КУБ	0,9	27,70	24,93
V.	СКЛАД ТРАВМИ				
V.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА, ПЛЪТНА, ВКЛ. ОБКОВ 80X200	БР	1	510,90	510,90
V.2	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ ПО СТЕНИ С ШИРИНА ДО 20 CM	MЛ	20	5,90	118,00
V.3	МОНТАЖ ЪГЪЛ ПЕРФОРИРАН ПО ИЗПЪКНАЛИ РЪБОВЕ И КОЛОНИ МЕТАЛНИ (АЛУМ.)	MЛ	20	6,25	125,00
V.4	БОЯДИСВАНЕ ЛАТЕКС	M2	50	6,54	327,00
V.5	НАПРАВА ИЗОЛАЦИЯ С XPS 30MM И ШПАКЛОВКА С МРЕЖА /ПО ВЪНШНИ СТЕНИ/	M2	9	28,90	260,10
V.6	НАПРАВА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	M2	9	14,80	133,20
V.7	ГИПСОВА ИЛИ ХОРОСАНОВА МАЗИЛКА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ	M2	20	14,50	290,00
V.8	НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА /РЪЧНО/	M2	18	18,30	329,40
V.9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС	M2	18	49,40	889,20
V.10	ИЗНАСЯНЕ И НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ РЪЧНО	M КУБ	0,9	35,60	32,04
V.11	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО РАЗТОВАРИЩЕ	M КУБ	0,9	27,70	24,93
VI.	СКЛАД ШОКОВА ЗАЛА				
VI.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА, ПЛЪТНА, ВКЛ. ОБКОВ 80X200	БР	2	510,90	1 021,80

VI.2	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ ПО СТЕНИ С ШИРИНА ДО 20 СМ	МЛ	40	5,90	236,00
VI.3	МОНТАЖ ЪГЪЛ ПЕРФОРИРАН ПО ИЗПЪКНАЛИ РЪБОВЕ И КОЛОНИ МЕТАЛНИ (АЛУМ.)	МЛ	40	6,25	250,00
VI.4	БОЯДИСВАНЕ ЛАТЕКС	М2	120	6,54	784,80
VI.5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЕЦ С РАЗМЕРИ 50X80 СМ ДВУОСОВ	БР	3	115,90	347,70
VI.6	НАПРАВА ИЗОЛАЦИЯ С XPS 30ММ И ШПАКЛОВКА С МРЕЖА /ПО ВЪНШНИ СТЕНИ/	М2	20	28,90	578,00
VI.7	НАПРАВА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	М2	20	14,80	296,00
VI.8	ГИПСОВА ИЛИ ХОРОСАНОВА МАЗИЛКА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ	М2	10	14,50	145,00
VI.9	РАЗРУШАВАНЕ НА БЕТОННИ МИВКИ	М	4,2	28,20	118,44
VI.10	НАПРАВА КУТИЯ ОТ ГИПСКАРТОН	МЛ	6,3	28,30	178,29
VI.11	ИЗНАСЯНЕ И НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ РЪЧНО	М КУБ	0,9	35,60	32,04
VI.12	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО РАЗТОВАРИЩЕ	М КУБ	0,9	27,70	24,93
VII.	СКЛАД V				
VII.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ВРАТА, ПЛЪТНА, ВКЛ. ОБКОВ 80X200	БР	1	510,90	510,90
VII.2	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ ПО СТЕНИ С ШИРИНА ДО 20 СМ	МЛ	20	5,90	118,00
VII.3	МОНТАЖ ЪГЪЛ ПЕРФОРИРАН ПО ИЗПЪКНАЛИ РЪБОВЕ И КОЛОНИ МЕТАЛНИ (АЛУМ.)	МЛ	20	6,25	125,00
VII.4	БОЯДИСВАНЕ ЛАТЕКС	М2	50	6,54	327,00
VII.5	НАПРАВА ИЗОЛАЦИЯ С XPS 30ММ И ШПАКЛОВКА С МРЕЖА /ПО ВЪНШНИ СТЕНИ/	М2	9	28,90	260,10
VII.6	НАПРАВА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	М2	9	14,80	133,20
VII.7	ГИПСОВА ИЛИ ХОРОСАНОВА МАЗИЛКА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ	М2	20	14,50	290,00
VII.8	НАПРАВА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА /РЪЧНО/	М2	18	18,30	329,40
VII.9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС	М2	18	49,40	889,20
VII.10	ИЗНАСЯНЕ И НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ РЪЧНО	М КУБ	0,9	35,60	32,04
VII.11	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО РАЗТОВАРИЩЕ	М КУБ	0,9	27,70	24,93

Общо без ДДС

40 386,65

4.12.2017г

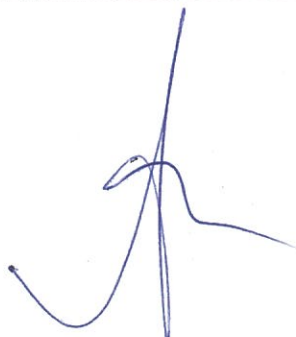

УПРАВИТЕЛ "ВИЛРОС-РАНИНА"






ОБЕКТ: УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - висока сграда

ЧАСТ: Водопровод и канализация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.м-ка	Кол-во	Ед.цена	Обща стойност
ВОДОПРОВОД СГРАДА					
1	Демонтаж на батерия за кухненска мивка	бр	3	3,56	10,68
2	Демонтаж на батерия за тоалетна мивка	бр	6	3,40	20,40
3	Демонтаж на батерия за душ	бр	1	5,40	5,40
4	Демонтаж на батерия за изливна мивка	бр	1	3,50	3,50
5	Демонтаж на поц.тръба 1/2" и 3/4" в стени, вкл.фасонни части и СК	м	20	2,10	42,00
6	Демонтаж на поц.тръба 1/2" до 1" открити ВВК и разводки, фасонни части, СК и укрепване	м	240	2,20	528,00
7	Демонтаж на полипропиленови тръби Ф32 до Ф50 открити в сутерен, вкл.фасонни части, СК и укрепване	м	25	1,50	37,50
8	Демонтаж на поц.тръба 1" до 2" открити ВВК и разводки, фасонни части, СК и укрепване	м	25	2,30	57,50
9	Почистване, пълнене в чували и изнасяне до входа на стр.отпадъци	м3	4	49,20	196,80
10	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	м3	4	29,60	118,40
11	Извозване на строителни отпадъци на депо	м3	4	27,90	111,60
12	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф20PN16 вкл.фитинги	м	25	17,60	440,00
13	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф32PN16 вкл.фитинги	м	80	19,70	1 576,00
14	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф20PN20 вкл.фитинги	м	25	17,80	445,00
17	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф25PN20 вкл.фитинги	м	14	18,60	260,40
18	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф20PN20ал.вложка вкл.фитинги	м	24	18,50	444,00
19	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф25PN20ал.вложка вкл.фитинги	м	80	19,10	1 528,00
20	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ф32PN20ал.вложка вкл.фитинги	м	80	21,40	1 712,00
21	Направа на улей в стена с ширина 10/5см за монтаж на водопроводни тръби	м	18	9,80	176,40
22	Измазване на улеи 10/5см с положени тръби с вароциментов разтвор	м	18	5,50	99,00
23	Доставка и монтаж на полипропиленов спирателен кран Ф20	бр	24	15,60	374,40
24	Доставка и монтаж на полипропиленов спирателен кран Ф25	бр	8	16,50	132,00
25	Доставка и монтаж на полипропиленов спирателен кран Ф32	бр	8	28,90	231,20
26	Доставка и монтаж на стенни колена Ф20x1/2" с вътрешна резба	бр	40	4,60	184,00
27	Доставка и монтаж на месингов сферичен кран Ф20 за тоалетно казанче	бр	7	6,90	48,30
28	Доставка и монтаж на душ батерии	бр	5	120,30	601,50
29	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби Ф22x15мм	м	16	4,10	65,60
30	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби Ф28x15мм	м	80	6,40	512,00
31	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби Ф35x15мм ст.вода	м	80	6,50	520,00
32	Доставка и монтаж на изолация за полипропиленови тръби Ф35x30мм топла вода и цирк.вода	м	804	0,20	160,80
33	Доставка и монтаж на укрепители за вертикални клонове	бр	30	2,20	66,00
34	Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтален водопровод	бр	20	3,10	62,00
35	Направа на отвори Ф40 в бетонови плочи d=22 см за водопровод	бр	16	22,30	356,80
36	Направа на връзка със съществуващ водопровод	бр	24	25,60	614,40
37	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф2" на резба	бр	1	58,60	58,60

39	Доставка и монтаж на поцинкована тръба ф 2" вкл. фитинги	м	24	39,40	945,60
40	Направа на отвори 15/25 в тухлени стени d=25	бр	24	14,30	343,20
41	Изпитване на водопровод	м	318	0,90	286,20
42	Дезинфекция на водопровод	м	318	0,60	190,80
КАНАЛИЗАЦИЯ					0,00
43	Демонтаж на тоалетна мивка-комплект	бр	7	7,20	50,40
44	Демонтаж на медицински мивки от неръждаема стомана в/у шкаф-комплект	бр	4	8,40	33,60
45	Демонтаж на кухненска мивка от неръжд.стомана в/у шкаф-комплект	бр	2	12,20	24,40
46	Демонтаж на изливна мивка-комплект	бр	1	15,50	15,50
47	Демонтаж на тоалетна чиния-комплект с казанче	бр	3	9,80	29,40
48	Демонтаж на клозетно клекало-комплект	бр	2	18,50	37,00
49	Демонтаж на подови сифони Ф50	бр	1	4,40	4,40
50	Демонтаж на ПВХ тръба Ф50 вкл.фасонни части и укрепване	м	20	1,90	38,00
51	Демонтаж на метална тръба Ф100 вкл.фасонни части и укрепване	м	80	9,80	784,00
52	Демонтаж на ПВХ тръба Ф110 вкл.фасонни части и укрепване	м	8	2,10	16,80
53	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	м3	2	77,50	155,00
54	Извозване на строителни отпадъци на депо	м3	2	27,90	55,80
55	Направа на улей в настилка или стена за ПВХ тръби Ф50	м	28	7,80	218,40
56	Доставка и монтаж на ПВХ тръба Ф50x1,8мм вкл.фасонни части и спомаг.мат.	м	28	9,80	274,40
57	Измазване на улеи с положени ПВХ тръби Ф50 с циментов разтвор	м	28	4,20	117,60
58	Доставка и монтаж на ПП многослойна тръба Ф110 2,2 с - вкл.фасонни части, укрепване и спомагателни мат.за верт.клонове	м	95	18,40	1 748,00
59	Въстановяване след демонтажни работи	бр	20	98,50	1 970,00
60	Доставка и монтаж на ПВХ рев.отвор Ф110	бр	4	7,60	30,40
61	Доставка и монтаж на подови сифони Ф50 странично оттичане с воден затвор	бр	7	19,60	137,20
62	Доставка и монтаж на сифони за тоалетни мивки	бр	7	10,20	71,40
63	Доставка и монтаж на конзола за тоалетни мивки	бр	7	5,50	38,50
64	Доставка и монтаж на укрепители на вертикална канализация Ф110 и Ф50	бр	50	3,20	160,00
65	Доставка и монтаж на укрепители на висяща канализация Ф110 и Ф50	бр	20	3,20	64,00
66	Направа на отвори Ф15см с боркорона в съществуваща стоманобетонова плоча с дебелина d=20см	бр	12	45,60	547,20
67	Направа на отвори 15/25 в тухлени стени d=25см	бр	16	15,60	249,60
68	Разбиване на съществуваща стоманобетонова настилка в сутерена за свързв. на канализация	бр	4	68,90	275,60
69	Направа на връзка със съществуваща канализация Ф50 ПВХ и Ф100 камени-нова тръба	бр	16	46,20	739,20
70	Изпитване на канализация	м	128	1,20	153,60

Общо без ДДС 21 890,68

4.12.2017г

УПРАВИТЕЛ "ВИЛРОС-РАНИНА"




ОБЕКТ: УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ - 3 етаж Детска Клиника (включително коридор и пред асансьора), част от Детска травматология
 ЧАСТ: ОВК

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.м-ка	Количес-тво	Ед.цена	Обща стойност
I. ВЕНТИЛАЦИЯ					
СМУКАТЕЛНА СИСТЕМА "С 1"					
1	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина 0,8мм на фалц и фланци, правоъгълни, прави с периметър до 800 мм.	м2	12	14,60	175,20
2	Също, но фасонни	м2	4,0	14,76	59,04
3	Доставка и монтаж на вентилационен бокс с дебит 350м3/ч, Н=400Pa, N=425W/230V комплект с табло за управление	бр.	1	150,20	150,20
4	Пуск и наладка на вентилационни системи	бр.	2	13,60	27,20
5	Механична наладка и ефективно регулиране на вентилационни системи	бр.	12	19,60	235,20
6	Доставка и монтаж на профилна стомана за укрепване на въздуховоди	кг.	30	1,60	48,00
7	Доставка и монтаж на регулируема решетка 595/595; с регулираща и направляваща секция, комплект с кутия с височина 250mm и регулираща клапа ø160mm	бр.	2	110,20	220,40
8	Доставка и монтаж на ПЖР 200/200мм с моторна задвижка	бр.	1	98,50	98,50
9	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ø160 до 1.5м	бр.	1	7,80	7,80
10	Доставка и монтаж на щуц ø160 за монтаж към правоъгълен въздуховод	бр.	1	15,30	15,30
11	Направа и монтаж на виброустойчива рама за вентилатор от профилна стомана	бр.	1	29,30	29,30
12	Направа и монтаж на гъвкави връзки между вентилатор и въздуховоди	бр.	2	42,60	85,20
13	Доставка и монтаж на мрежеста решетка 250/250мм.	бр.	1	18,90	18,90
НАГНЕТАТЕЛНА СИСТЕМА "Н 1"					
14	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина 0,8мм на фалц и фланци, правоъгълни, прави с периметър до 1200 мм.	м2	12	16,50	198,00
15	Също, но фасонни	м2	4,0	17,01	68,04
16	Доставка и монтаж на канален вентилатор с дебит 330м3/ч, Н=400Pa, N=105W/400V /комплет с табло за управление/	бр.	1	125,60	125,60
17	Доставка и монтаж на електрически калорифер с мощност 2.0kW	бр.	1	138,90	138,90
18	Доставка и монтаж на филтър EU 5, 400/200мм	бр.	1	8,90	8,90
19	Доставка и монтаж на НЖР 500/150мм за пресен въздух	бр.	1	8,30	8,30
20	Пуск и наладка на вентилационни системи	бр.	3	5,90	17,70
21	Механична наладка и ефективно регулиране на вентилационни системи	бр.	1	10,30	10,30
22	Доставка и монтаж на профилна стомана за укрепване на въздуховоди	кг.	50	1,60	80,00
23	Направа и монтаж на виброустойчива рама за вентилатор от профилна стомана	бр.	1	13,72	13,72
24	Направа и монтаж на гъвкави връзки между вентилатор и въздуховоди	бр.	2	18,60	37,20
25	Направа и монтаж на изолация на въздуховоди на приточната система с дюшек от мергелна вата 50мм., каширана с алуминиево фолио	м2	16,0	5,16	82,56
26	Доставка и монтаж на регулируема решетка 595/595; с регулираща и направляваща секция, комплект с кутия с височина 250mm и регулираща клапа ø160mm	бр.	2	110,20	220,40
27	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ø160 до 1.5м	бр.	2	7,80	15,60
28	Доставка и монтаж на щуц ø160 за монтаж към правоъгълен въздуховод	бр.	2	15,30	30,60
29	Доставка и монтаж на ПЖР 400/200мм с моторна задвижка	бр.	1	159,60	159,60

30	Доставка и монтаж на таванен вентилатор за монтаж в мокри помещения, комплект с възвратна клапа, монтажни детайли и принадлежности	бр.	7	48,90	342,30
31	Направа и монтаж на кръгли въздуховоди от поцинкована ламарина с диаметър ф 100 мм	м.л.	18	9,80	176,40
32	Механична наладка и ефективни измервания на смукателни и нагнетателни системи	бр.	1	45,60	45,60
33	Доставка и монтаж на гъвкави метални въздуховоди с ф100 мм	м.л.	20	15,90	318,00
34	Пробиване на отвори в тухлена стена с р-ри 20/20 см	бр.	4	18,90	75,60
III. ОТОПЛЕНИЕ					0,00
35	Демонтаж на съществуващи чугунени радиатори	бр.	16	12,30	196,80
36	Демонтаж на стоманени тръби с ф до 1/2"	м.л.	38	1,70	64,60
37	Изнасяне в склад на съществуващи чугунени радиатори	бр.	16	10,20	163,20
38	Изпробване плътността на метални тръбопроводи с ф до 1/2"	м.л.	70	1,42	99,40
39	Блажна боя по тръбите двукратно боядисване	м.л.	70	5,60	392,00
40	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип АІ 500 с 14 глйдера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптери и стойка за монтаж на стена	бр.	4	398,40	1 593,60
41	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип АІ 500 с 18 глйдера, включително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптери и стойка за монтаж на стена	бр.	12	489,60	5 875,20
42	Студена проба на отоплителна инсталация с отоплителни тела	бр.	16	4,60	73,60
43	Топла проба на отоплителна инсталация с отоплителни тела	бр.	16	9,50	152,00
Общо без ДДС					11 953,96

4.12.2017г

УПРАВИТЕЛ "ВИЛРОС-РАНИНА":




ОБЕКТ: УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ - Детска травматология
 ЧАСТ: Електро Силнотоккови инсталации

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.м-ка	Кол-во	Ед.цена	Обща стойност
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1,1	Демонтаж лум. осв. тяло	бр.	32	2,47	79,04
1,2	Демонтаж ключ осветление	бр.	22	1,74	38,28
1,3	Демонтаж контакти	бр.	52	1,74	90,48
1,4	Демонтаж стенен аплик	бр.	16	2,57	41,12
2	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ				
2,1	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5мм ² , положен на скара над окачен таван и/или по стена на скоби и изтеглен в PVC гофр. тръба, скрито под мазилка - за вертикалните отклонения, средна дълж. 8м	бр.	121	14,20	1 718,20
2,2	Контактен излаз с кабел СВТ 3x4/2,5мм ² , положен на скара над окачен таван и/или по стена на скоби и изтеглен в PVC гофр. тръба, скрито под мазилка - за вертикалните отклонения, средна дълж. 8м	бр.	116	15,60	1 809,60
2,3	Доставка и монтаж конзоли за скрита инсталация	бр.	28	12,80	358,40
2,4	Доставка и монтаж на ключове за скрита инсталация включително конзолите и опроводяване				
	- ключ обикновен 10A/250V, IP20	бр.	24	5,30	127,20
	- ключ сериен 10A/250V, IP20	бр.	10	5,30	53,00
	- ключ девиаторен 10A/250V, IP20	бр.	4	6,60	26,40
2,5	Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация тип "шуко"				
	- 16A, 250V	бр.	48	5,60	268,80
	- 25A, 250V Клемна кутия за захр.ел.печка	бр.	1	6,20	6,20
	- 32A, 250V Евроконтакт за кугел	бр.	4	11,90	47,60
2,6	Доставка и монтаж на осветително тяло включително свързване:				
2,7	Тип лед панел 27w/230v, за вграждане в окачен таван 60/60 см	бр.	32	88,60	2 835,20
2,8	Лед луничка 6w/220v, за вграждане в окачен таван IP44/за WC и бани/	бр.	20	8,60	172,00
2,9	Лед луничка 12w/12v, за вграждане в окачен таван IP21	бр.	4	8,90	35,60
2,10	Стенен аплик 18 w, монтаж над вратите на стаите	бр.	6	15,70	94,20
2,11	Тип Le - Луминисцентно осветително тяло 1x11W, 220V, IP21, с вградена акумулаторна батерия, 1 час продължителност на светене, с надпис "изход" или "посока"	бр.	24	39,80	955,20
2,12	Стенен аплик 18 w, монтаж над леглата, комплект с ключ	бр.	12	35,70	428,40
2,13	Изкопаване улеи в тухлена стена до 10/10	м	270	0,80	216,00
2,14	Ефективни измервания с протокол от лицензирана лаборатория	бр	93	2,95	274,35
2,15	Доставка и монтаж на клемна кутия 10мм, 1вход и 2 изхода	бр.	2	11,50	23,00
2,16	Контролно тестване на съществуващото заземление	бр.	2	25,60	51,20

Общо без ДДС 9 749,47

4.12.2017г

УПРАВИТЕЛ "ВИЛРОС-РАНИНА"



Консорциум "Вилрос-Ранина"

за участие в процедура с предмет:

**ОБЕКТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ В ДЕТСКА КЛИНИКА И ВИСОКО
ТЯЛО НА УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД, ГР. СОФИЯ**

Обобщена сметка	СТОЙНОСТ /ЛВ. без ДДС/
1. част Архитектура	40 386,65
2. ЧАСТ: ВиК	21 890,68
3. ЧАСТ: ОВиК	11 953,96
4. ЧАСТ: Електро	9 749,47
Всичко без ДДС:	83 980,76
20% ДДС	16796,15
ВСИЧКО вкл. 20 % ДДС	100 776,91

4.12.2017г



УПРАВИТЕЛ "ВИЛРОС-РАНИНА":

